

GUV10-102

GUV直插式接线端子

额定电流: 60A

额定电压: 600V

使用线径: 20-6AWG


间距: /

安装: /

颜色: 灰色

尺寸图

Dimensions

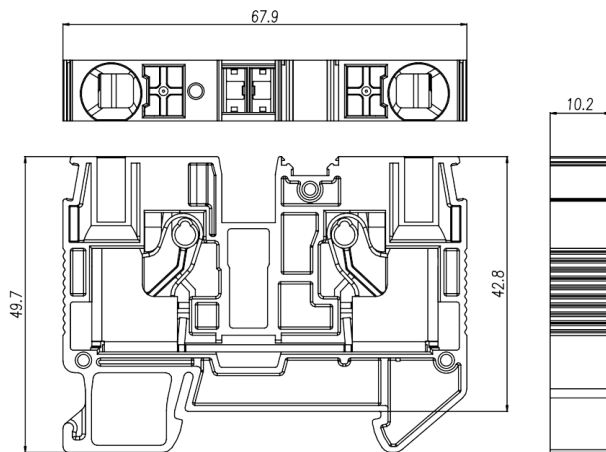

技术数据-UL (1059)

| 等级 Use Group | B | C | D |
|------------------------|---------|-----|-----|
| 额定电压 Rate Voltage [V] | 600 | 600 | 600 |
| 额定电流 Rated Current [A] | 60 | 60 | 5 |
| 接线范围 Wire Range [AWG] | 20-6AWG | | |

技术参数-IEC (60947-7-1)

| | |
|---|----------|
| 额定电压 Rated Voltage [V] | 1000 |
| 额定电流 Rated Current [A] | 57 |
| 单芯 Solid [mm ²] | 0.5-16.0 |
| 柔性导线 Flexible [mm ²] | 0.5-10.0 |
| 柔性导线带冷压头 Flexible with ferrule [mm ²] | 0.5-10.0 |
| 过电压类别 Overvoltage Category | III |
| 污染等级 Contamination Class | 3 |
| 额定冲击电压 Impulse withstand voltage [KV] | 8 |

材料 Material

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| 绝缘材料 Insulation Material | PA66 |
| 阻燃等级 Flame retardant rating | UL94V-0 |
| 导体材料 Conductor Material | Copper alloy |
| 导体表面镀层 Plating of conductor surface | Sn plated |

一般参数 Other Data

长/高/厚 Length/Height/Thickness [mm]

67.9/49.7/10.2

剥线长度 Stripping Length [mm]

18

商业数据

产品型号

GUV10-102

产品编号

-

包装方式

内袋

内盒

外箱

宁波佳绩机电科技有限公司
佳绩电子科技（宁波）有限公司

地址：宁波市海曙区新港路8号

总机：+86 574-89067759

手机：+86 13356741299

邮箱：ww@nbjiaji.com

Ningbo jiaji Electronics Co.,Ltd
Address: No. 8 Xingang Road, Haishu District,
Ningbo, China

WhatsApp +86 18268666698

E-mail: cassie@nbjiaji.com