

## NB10C-11.0-XXP

栅栏式接线端子

额定电流: 30 A

额定电压: 300 V


间距: 11.0 mm

使用线径: 22~10AWG


极数: 2P~15P

安装: 波峰焊

尺寸图

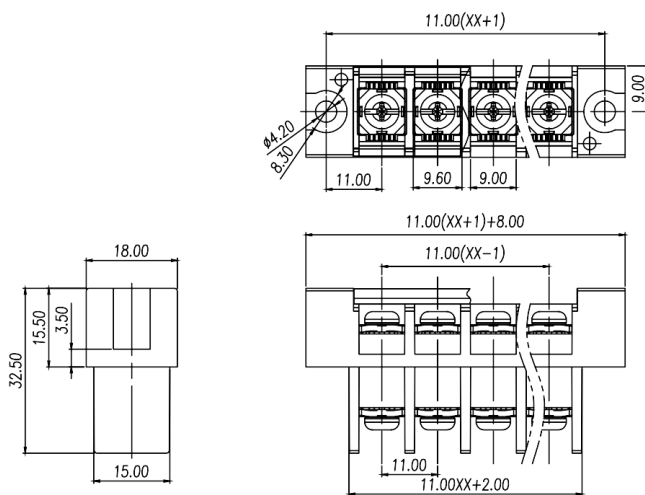

PCB开孔图



仅供参考，实际规格依产品工程图为准 版本2.0

## 材质及电镀 Material

螺丝 Screws M3.0 Steel Ni plated

焊脚 Pin Header Copper alloy , Sn plated

塑件 Housing PA66 , UL94V-0

## 电气性能 Electrical

参考标准 Standard	UL	IEC
额定电压 Rated voltage	300V	300V
额定电流 Rated current	30A	30A
使用线径 Wire range	22~10AWG	/
接触电阻 Contact Resistance	20m	
绝缘电阻 Insulation resistance	500M /DC500V	
耐电压 Withstanding voltage	AC2000V/1Min	

## 一般参数 Other Data

间距 Pitch 11.0mm

极数 Poles 2P~15P

工作温度 Operating temperature -40 ~+105

扭矩 Torque 18.35kgf-cm/1.8Nm/15.9Lbin

---

**商业数据**

---

产品型号

NB10C-11.0-XXP

产品编号

-

包装方式

内袋

内盒

外箱



宁波佳绩机电科技有限公司  
佳绩电子科技（宁波）有限公司

地址: 宁波市海曙区高桥镇新港路8号

邮编: 315000

总机: +86 574-55665696

传真: +86 574-55842261

邮箱: shangwu@nbjiaji.com

Ningbo jiaji Electronics Co.,Ltd

Address: No. 8 Xingang Road, Gaoqiao Town,  
Haishu District, Ningbo City, Zhejiang Province

Zip code: 315000

Switchboard: +86 574-55665696

Fax: +86 574-55842261

E-mail: shangwu@nbjiaji.com